

# Teil 2

weiter geht es mit dem **DPB**

## Beispiel 2

Wir wollen ein RAM-Floppy ansteuern. Die **RAM-Floppy (NANOS)** hat folgende Eigenschaften:

- 256 K Gesamtkapazität
- die RAM-Floppy kann einen Speicherbereich von 256 Byte in den Hauptspeicher einblenden


Ein Byte mit Adresse A17..A0 in der RAM-Floppy wird so angesprochen:

1. Ausgabe A17..A16 auf Port „Bank“,
2. Ausgabe A15..A8 auf Port „HiAdr“,
3. Einblenden in den Hauptspeicher (auf Adresse „Window“ bis „Window“+255,
4. Zugriff auf „Window“+A7..A0

Für die Nutzung im CP/M soll außerdem eine Kopie von CCP+BDOS (5 KByte) auf der RAM-Disk gehalten werden, sinnvollerweise in Systemspuren.

Eine RAM-Floppy hat keine physischen Spuren, deshalb kann man die Aufteilung in virtuelle Spuren und Sektoren nach eigenen Ideen vornehmen.

Die Ansteuerung als Übersicht:

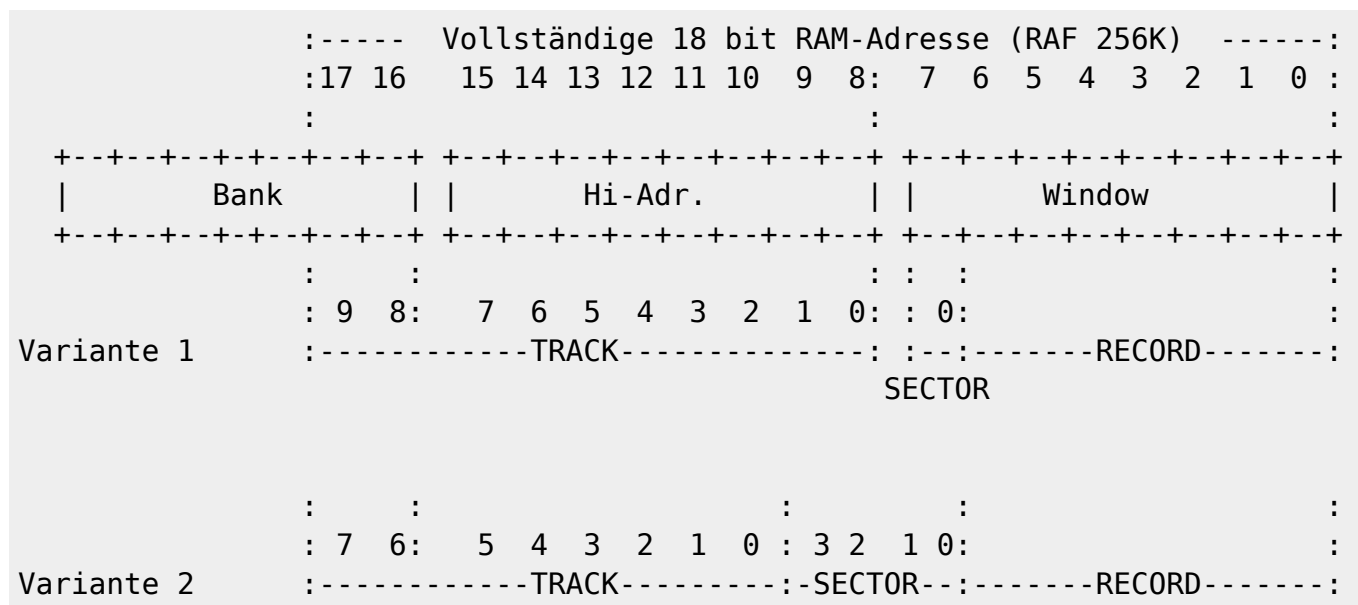

### Variante 1

Die Fenstergröße von 256 Byte bietet es an, die Spurggröße als 256 Byte zu wählen. Hi-Byte und Lo-

Byte der Tracknummer sind dann direkt „Bank“ und „HiAdr“. Das macht die Ansteuerung besonders einfach.

also:

1 Track = 256 Byte (Fenstergröße)

d.h. 2 Records/track

wir brauchen damit  $1600h/256 = 22$  Tracks f. Systemspur

insg. 1024 tracks → DSM = 1023-22

wir wählen die kleinstmögliche Blockgröße 2k (1k gehen nicht wg. EXM, da wir mehr als 256 Spuren haben)

und z.B. 128 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Für den DPB ergibt sich damit:

```

;DISKDEF 0,1,2,,2048,1012,128,0,22
dpb00: dw 2 ;sec per track
db 4 ;block shift
db 15 ;block mask
db 0 ;extnt mask
dw 1011 ;disk size-1
dw 127 ;directory max
db C0h ;alloc0
db 0 ;alloc1
dw 0 ;check size
dw 22 ;offset
;
alv00: ds 007Fh
csv00: ds 0000

```

Die BIOS-Routinen zum Blocklesen und -schreiben verweisen auf folgende Routinen:

```

; Lesen von Diskette
READ: CALL ADRE
READ1: LDIR
OUT (READDI), A
OUT (RAMDI), A
XOR A
RET

; Schreiben auf Diskette
WRITE: CALL ADRE
EX DE,HL
JR READ1-#

; Berechnung Adr.
ADRE: OUT (RAMEN), A
OUT (READEN), A
;
LD HL,(TRACK)
OUT (LDAH), L ; hi-adr.

```

```

    OUT    (LDBB), H    ; Bank
    LD     HL, WINDOW   ; das ist eine xx00h-Adr.
    LD     a, (SECTOR)   ; 1 oder 2 (in CP/A wg. SECTRAN)
    CP     2
    jr    nz, ADRE0a
    LD     L, 80h
ADREa: LD     DE, (DMAAD)
    LD     BC, 128
    RET

```

## Variante 2

Um eine kleinere Blockgröße nutzen zu können, muss die Anzahl der Spuren  $\leq 256$  werden. Da geht z.B. mit einer Spurggröße von 2 KByte.

1 Track = 2048 Byte  
d.h. 16 Records/Track  
wir brauchen damit  $1600h/2048 = 3$  Tracks f. Systemspur  
insg. 256 Tracks  $\rightarrow$  DSM = 255-3  
kleinste Blockgröße 1k  
und z.B. 64 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Diese Aufteilung ist wg. der kleineren Blockgröße günstiger, wenn viele kleine Dateien auf der RAM-Disk gehalten werden sollen. Auch wird weniger Platz für den Allocation Vektor ALVxx benötigt. Aber die Umrechnung logischer Track-Sektor  $\rightarrow$  Adr. f. RAM-Disk ist aufwendiger!

```

;DISKDEF 1,1,16,,1024,252,64,0,3
dpb01: dw    16          ;sec per track
      db    3           ;block shift
      db    7           ;block mask
      db    0           ;extnt mask
      dw    251         ;disk size-1
      dw    63          ;directory max
      db    C0H         ;alloc0
      db    0           ;alloc1
      dw    0           ;check size
      dw    3           ;offset
alv01: ds    0020h
csv01: ds    0000h

```

Read und Write sind wie oben implementiert, die Adressierung ist jetzt umfangreicher:

```

ADRE:  OUT    (RAMEN), A
      OUT    (READEN), A
;
      ;Adr. Fenster = (track*16+sector)/2
      LD     HL, (TRACK)
      ADD    HL, HL
      ADD    HL, HL
      ADD    HL, HL

```

```
ADD    HL,HL      ; HL = Track * 10h (SPT)
LD     DE,(SECTOR)
DEC    DE        ; wg. CP/A
ADD    HL,DE     ; HL := HL + Sector
XOR    A        ; A = 0, Cy = 0
RR     H
RR     L        ; HL := HL/2    ( da 2 Sektoren/Fenster )
RR     A        ; L Bit0 nach A Bit7 ( A = 0 oder 80h)
OUT    (LDAH), L ; hi-adr.
OUT    (LDBB), H ; Bank
LD     H, Hi(WINDOW)
LD     L,A
LD     DE,(DMA)
LD     BC,128
RET
```

From:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:  
[https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write\\_a\\_bios/teil\\_2?rev=1331889909](https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write_a_bios/teil_2?rev=1331889909)

Last update: **2012/03/16 09:25**

