Polytronik-Baukästen

Mikroelektronik

su. Anleitung (zum Scannen oder als PDF)


Öffnen des Netzteils

Das Netzteil ist mit einer recht komplexen Elektronik ausgestattet. Leider auch mit 3 Sicherungen, die nach 20 Jahren „korrodieren“ und deshalb gereinigt werden müssen.


Um das Netzteil zu öffnen, muss man sämtliche 6 Bodenschrauben lösen. Unter den Gummifüßen stecken auch welche. Achtung: Unter den hinteren Kummikugeln verstecken sich noch kleine Abstandshölzer; diese nicht entkommen lassen 😉

Dann muss der Haltegriff entfernt werden. Dazu werden die Plastdeckel abgebelt. Dann kann der Griff in die richtige Position gebracht werden und durch leichtes Aufbiegen abgenommen werden. Zuletzt zieht man den Einschub vorn ca. 2cm heraus. Nun kann endlich der Gehäusedeckel abgenommen werden.

Die Leiterplatte kann mitsamt der Front komplett aus dem Gehäuse genommen werden.

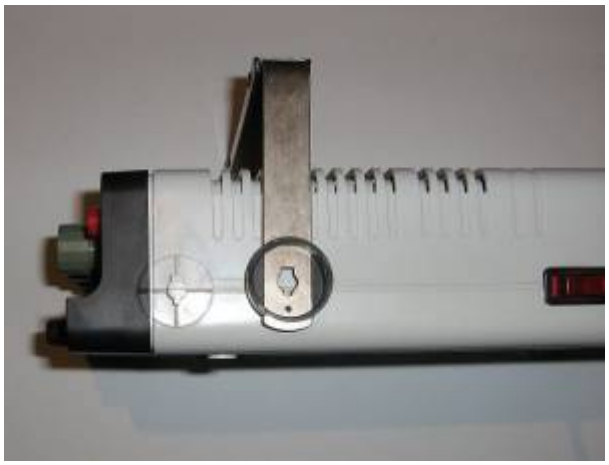



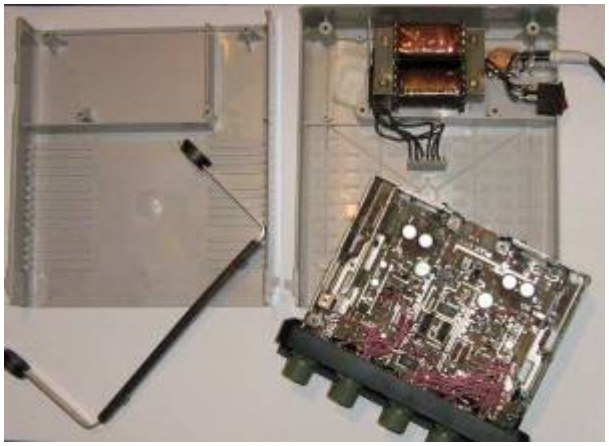

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/polytronic?rev=1292855829

Last update: **2010/12/20 13:37**