2025/11/04 10:36 1/2 Zeichensatz

Zeichensatz

Der Z1013 verwendet einen 8×8-Pixel-Zeichensatz. Dieser entspricht dem des Z9001, zusätzlich erweitert um Schachfiguren im Bereich 00h..1Fh (dieser Bereich ist beim Z9001 leer).

Mit der Peters-Platine bekommt man auch die Möglichkeit, zur Umschaltung des Zeichengenerators. Dazu braucht man natürlich erst mal einen zweiten Zeichensatz.

Es biete sich an, auf den originalen ZG-PROM eine Fassung aufzulöten. In einem 4K-Eprom kann man 2 beliebige eigene Zeichesätze unterbringen, ein 2K-EPROM reicht für einen zusätzlichen Zeichensatz.

Von der Peters-Platine werden einfach die beiden Steuersignale auf die CS-Eingänge von originalem und zusätzlichen EPROM gelegt. Bei einem 4K-Eprom wird dr originale ZG-PROM abgeschaltet und das Steursignal kommt auf Adressleitung A11.

Umbau s.a. umschaltbarer zeichengenerator am z 1013


Es gibt verschiedene Zeichensätze, sinnvoll ist i.allg. der originale Zeichensatz **zg_1013_orig** und alternativ der IBM-Zeichensatz **ibm_zg_din** für CP/M und Textverarbeitung.

Download

• z1013 zg.zip

Vorschau

Zur Bearbeitung von 8×8-Fonts nutze ich das freie Windows-Programm Pixelfont (http://www.min.at/prinz/software/pixelfont/)

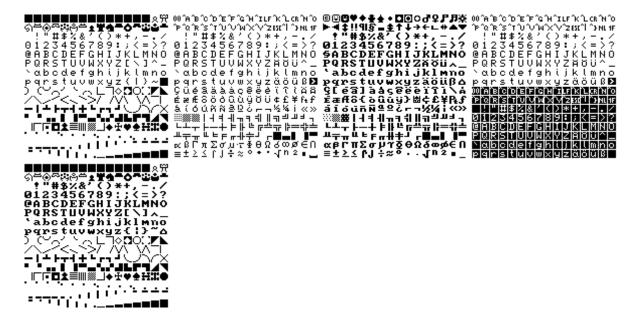

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/zeichensatz?rev=1319355989

Last update: 2011/10/23 07:46

