


# ROM-Bank

Die ROM-Bank ist ein Zusatzmodul für den TINY, ursprünglich entwickelt für die Ausbaustufe III und ES4.0.



Von Rolf Weidlich entwickeltes Modul mit Softwaresteuerung.

1. 128kByte ROM
2. 16 Bänke, umschaltbar per Binärzähler 4029
3. Betriebssystem muss um Routinen zur Bankumschaltung erweitert werden.

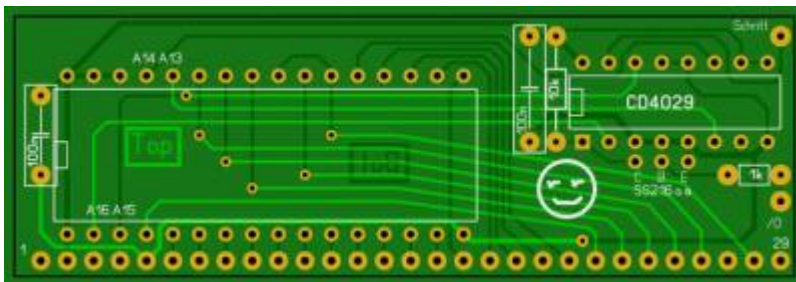

Leiterplatte von W. Harwardt,

<https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/tiny-computer-6kb-aus-ju-te/>

Es gibt auch eine größere Variante mit 512 kByte ROM:

1. 512kByte ROM
2. 64 Bänke, umschaltbar per Binärzähler 4024

s.a. <https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/tiny-computer-6kb-aus-ju-te/> weiter unten „Eeprom Bank 2021 mit 512KB“

## ES4.0

TINY 6K ROM-Bank für Ausbaustufe III und ES4.0

1. 128kByte ROM
2. ROM-Modul für Steckplatz 1 (auf 6K-Tiny!)
3. 2000h-3FFFh (8 kByte)

4. 16 Bänke, umschaltbar per Binärzähler 4029
5. Angepasstes Betriebssystem ES 40c mit Routinen zur Bankumschaltung etc.
6. Start des Moduls mit M (Mon), X (Bank 0, Sprung zu Adresse 2000h)

Mit zwei Leitungen ist dann das Modul mit der Hauptplatine zu verbinden:

```
/0 -> P3.5 Zählerreset  
Schritt -> P3.7 weiterzählen (nächste Bank)
```

Die ROM-Bank wird mit dem Monitorkommando X gestartet:

```
M    (Mon)  
X    X ohne Parameter zeigt den Inhalt der ROM-Bank an (DIR)  
Xn   es wird gleich Programm Nr. n gestartet.
```

## Downloads

- <https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/tiny-computer-6kb-aus-ju-te/>, „Rombank zur Aufnahme von auswählbarer Software“, Eprombank\_190603.pdf  
Beschreibung der Hardware und der Modulsoftware. Enthält auch Änderung des Systems zur Version 40c
- <https://www.tiny-computer.de/about>, dort unter „Weitere Programme für den JU+TE 6k“, „ROM-Bank Software“ (EPROM29\_10\_EMU.zip)  
orig. Modulsoftware, wie in der PDF beschrieben

- rombank\_es40.zip

Meine ROM-Bank-Software, 29.07.2024, komplett incl. Quellcode und Programmen  
depack\_z8b.asm ist der bitbuster\_extreme-Entpacker im z8-Code.

- rombank\_roms.zip

ROM-Bank, nur der ROM + Anleitungen

## Beschreibung

alternative Software für „ROM-Bank 2000“ für Ju+TeC-6k, WeRo, buebchen



Ich habe 2021 eine alternative Software für die ROM-Bank geschrieben, um mehr Programme auf dem ROM unterzubringen und auch, um weitere Programme einfach hinzufügen zu können. Dabei kamen Erfahrungen und Software der Mega-Modulsoftware für Z9001 und Z1013 zum Tragen. Um Platz zu sparen, können die Programme vorab mit bitbuster\_extreme gepackt werden. Aktuell sind 58 Programme in der ROM-Bank enthalten (tiny MPBasic, Maschinencode, Bilder).

ROM-Image aus obigem Downloadpaket: packedrom.bin 128 KByte

testen

1. jtcmu ([www.jens-mueller.org/jtcmu/](http://www.jens-mueller.org/jtcmu/)), Version 2.0 oder neuer
2. Konfiguration 6KByte ES4.0, 64K RAM, ROM-Bank, Inhalt der Rom-Bank packedrom.bin
3. beim Start muss sich das System als ES4.0c melden
4. Start der Modulsoftware mit M (Mon), X

### Inhalt

Stand 19.9.2021. 58 Programme.

Bank, Adr., Zieladr., Endadr., Startadr., Typ, Name, Länge (gepackt), Quelle

```
1, 2000h, 0C100H, 0h, 0h, 'M', ASDIS, 8F0,
Software/kassette6k/asdis_6k.bin.pck
1, 2600h, 0C000H, 0h, 0h, 'M', Bitman, 60,
Software/kassette6k/bitman_6k.bin.pck
1, 2700h, 0F100H, 0h, 0h, 'M', KC-Trans, 300,
Software/kassette6k/kctrans_6k.bin.pck
1, 2A00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', EPROM-Br.6k, 1000,
Software/kassette6k/eprommer_6k.bin.pck
```

```
1, 3000h, 0D000H, 0h, D000h, 'M', BasicFloat, 1000,  
Software/kassette6k/float_fuer_basic.bin.pck  
1, 3A00h, 0D000H, 0h, D000h, 'M', Forth 6k, 1500,  
Software/volker/forth_6k_vp_d000.bin.pck  
2, 2A00h, 0C0F0H, C0F4h, C0F0h, 'M', ZG Z9001, 5,  
Software/volker/zg_z9001.bin  
2, 2B00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', HaseWolf 6k, 5F2,  
Software/kassette6k/hase_wolf_6k.bin.pck  
2, 2F00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', Kass-Info, 61E,  
Software/kassette6k/kassetteninhalt_6k.bin.pck  
2, 3400h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', Master M.6k, 3CE,  
Software/kassette6k/master_mind_6k.bin.pck  
2, 3700h, 0F480H, 0h, 0h, 'M', S3004-Treib, 100,  
Software/kassette6k/s3004_treiber.bin.pck  
2, 3900h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', Apollo, 95E,  
Software/Perser/Apollo_E000.BIN.pck  
3, 2300h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', HANOI, 364,  
Software/Rolf/Soft_8000/HANOI_8.bin.pck  
3, 2700h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', LADDER, A3D,  
Software/Rolf/Soft_8000/LADDER_8.bin.pck  
3, 3200h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', LIFE, ABE,  
Software/Rolf/Soft_8000/LIFE_8.bin.pck  
3, 3D00h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', MERKS, 5BD,  
Software/Rolf/Soft_8000/MERKS_8.bin.pck  
4, 2300h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', NIMM, 2EB,  
Software/Rolf/Soft_8000/NIMM_8.bin.pck  
4, 2700h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', SCHIEB AB, 39A,  
Software/Rolf/Soft_8000/SCHIEB_8.bin.pck  
4, 2B00h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', TIC-TAC-TOE, 48C,  
Software/Rolf/Soft_8000/TTT_8.bin.pck  
4, 3000h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', UHR, 862,  
Software/Rolf/Soft_8000/UHR_8.bin.pck  
4, 3900h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', Wurmi, 699,  
Software/Rolf/Soft_8000/Wurmi_8.bin.pck  
5, 2000h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', Testbild, 19B,  
Software/Rolf/Testbild/testbild.bin.pck  
5, 2200h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', MINE, 716,  
Software/Thomas/MINE_8_korr.bin.pck  
5, 2A00h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', SOKOBAN, 74F,  
Software/Thomas/SOKOBAN_8_korr.bin.pck  
5, 3200h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', Steine, C18, Software/Thomas/6k-  
steine_Kursor.bin.pck  
5, 3F00h, 08000H, 0h, 8000h, 'M', TETRIS, 811,  
Software/Thomas/TETRIS_8_korr.bin.pck  
6, 2800h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', 17UND4, 485,  
Software/Wolfgang/17UND4.bin.pck  
6, 2D00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', ALIEN, 629,  
Software/Wolfgang/ALIEN.bin.pck  
6, 3400h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', ANGELN, 757,  
Software/Wolfgang/ANGELN_neu.bin.pck  
6, 3C00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', AUTOFAHRT, 6EE,
```

Software/Wolfgang/AUTOFAHRT.bin.pck  
7, 2400h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', BOMBER, 67B,  
Software/Wolfgang/BOMBER.bin.pck  
7, 2B00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', BONK, 642, Software/Wolfgang/BONK.bin.pck  
7, 3200h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', BOWLING, 4B2,  
Software/Wolfgang/BOWLING.bin.pck  
7, 3700h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', BRUECKE, 5C8,  
Software/Wolfgang/BRUECKE.bin.pck  
7, 3D00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', COLOR-MASTERMIND, 5E9,  
Software/Wolfgang/COLORMA.bin.pck  
8, 2400h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', ENTENJAGD, 6AB,  
Software/Wolfgang/ENTENJAGD.bin.pck  
8, 2B00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', FLIEGER, 40D,  
Software/Wolfgang/FLIEGER.bin.pck  
8, 3000h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', FROSCH, 6B4,  
Software/Wolfgang/FROSCH\_neu.bin.pck  
8, 3700h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', JUMPER, 572,  
Software/Wolfgang/JUMPER.bin.pck  
8, 3D00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', LANDER, 60B,  
Software/Wolfgang/LANDERV6.bin.pck  
9, 2400h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', OPA SINCLAIR, 607,  
Software/Wolfgang/OPA\_SINCLAIR.bin.pck  
9, 2B00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', PAUL, 4D5, Software/Wolfgang/PAUL.bin.pck  
9, 3000h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', ROEMISCH, 22F,  
Software/Wolfgang/ROEMISCH.bin.pck  
9, 3300h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', SKARABAEUS, 672,  
Software/Wolfgang/SKARA.bin.pck  
9, 3A00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', SKEET, 5BD,  
Software/Wolfgang/SKEET.bin.pck  
A, 2000h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', WOCHENTAG, 21C,  
Software/Wolfgang/WOCHENTG.bin.pck  
A, 2300h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', WUERFELN, 5D9,  
Software/Wolfgang/WURF.bin.pck  
A, 2900h, 0A000H, 0h, A000h, 'M', MINE 8 Raeume, 132B, Software/Thomas/MINE-Bank/mine08\_a000.bin.pck  
A, 3D00h, 0A000H, 0h, A000h, 'M', MINE 74 Raeume, 22A4,  
Software/Thomas/MINE-Bank/mine74.bin.pck  
C, 2000h, 0E000H, E28Ch, E000h, 'B', Test BASERW, 28D,  
Software/volker/testbild.bin  
C, 2300h, 08000H, 0h, 8000h, 'P', ARTHUR, B55,  
Software/Rolf/Bildbetrachter/Arthur.bmp.pck  
C, 2F00h, 08000H, 0h, 8000h, 'P', Pixelgrafik, 9FC,  
Software/Rolf/Bildbetrachter/pixelgrafik.bmp.pck  
C, 3A00h, 08000H, 0h, 8000h, 'P', BUDEL, A99,  
Software/Rolf/Bildbetrachter/Buddel.bmp.pck  
D, 2500h, 08000H, 0h, 8000h, 'P', DDR, 1059,  
Software/Rolf/Bildbetrachter/DDR.bmp.pck  
D, 3600h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', Tropfen, 413,  
Software/Wolfgang2/Tropfen\_PLUS.bin.pck  
D, 3B00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', SCHMUGGLER, 3CA,  
Software/Wolfgang2/SCHMUGGLER\_PLUS.bin.pck

```
D, 3F00h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', NEUN GEWINNT, 2D2,
Software/Wolfgang2/Neun_PLUS.bin.pck
E, 2200h, 0E000H, 0h, E000h, 'B', INVASION, 5A8,
Software/Wolfgang2/INVASION_neu.bin.pck
```

## Erweiterung

Eigene Programme können recht einfach in den ROM aufgenommen werden, indem die Binärdatei um einen kleinen 32Byte-Header ergänzt einfach in den ROM hinzugefügt wird:

Die Programme sind im ROM hintereinander abgelegt. Man hat quasi eine 120K-Rom-Diskette. Auf einer xx00h-Adresse im Rom steht ein Header (s.u.), und dann folgt die Binärdatei (JTC-Datei ohne die ersten 80h Bytes). Auf der nächsten xx00h-Adresse folgt das nächste Programm usw.

Der Header ist 32 Byte lang und liegt auf einer xx00h-Adresse. Nach dem Header folgt das Programm. Der Header hat folgenden Aufbau (packedrom.asm):

```
org xx00h          ; header
db  0FAh, 0FAh    ; +0 Kennbytes
dw  aadr          ; +2 Anfangsadresse im RAM
dw  eadr          ; +4 Endadresse im RAM
dw  sadr          ; +6 Startadresse im RAM (oder 0000h - nichtstartend)
db  packed        ; +8 Bit 7=1 -> binary ist mit bitbuster_extreme
    komprimiert
db  0,0,0,0,0,0   ; +9 6 Byte Reserve
db  Dateityp      ; +15 'M'-MC, 'B'-Tiny-MPBASIC, 'P'-BMP-Bild
db  "NAME        " ; +16 genau 16 Zeichen, mit Leerzeichen aufgefüllt
bininclude        programm.bin
```

Beispiel Maschinen-Code-Programm „HANOI“, aadr 8000h, gepackt

```
00006200h: FA FA 00 80 00 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 4D ;
    ú.€...€€.....M
00006210h: 48 41 4E 4F 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ; HANOI
00006220h: 00 31 10 6C F7 7C A0 82 06 00 09 30 2C 84 3C 4C ;
    .1.l÷| ,...0,,<L
00006230h: 4C 84 00 5C 79 1C 28 82 02 92 04 00 A0 E2 A0 E4 ;
    L,,\y.(,.'.. â ä
00006240h: 1A F6 B0 33 04 DC 0F D6 83 46 02 59 00 D6 82 96 ;
    .ö°3.Ü.ÖfF.Y.Ö,-
...
```

Um Speicherplatz zu sparen, können Programme mit bitbuster\_extreme komprimiert werden (bitbuster\_extreme.exe programm.bin, erzeugt programm.bin.pck). Im Header muss in packed dann das Bit 7 gesetzt sein (also 80h).

BMP-Bilder müssen im Format

- Format:BMP,
- unkomprimiertGröße:256×192

- PixelFarben:2 (schwarz-weiß)
- Größe:6206 Bytes

vorliegen, s.Bildbetrachter.pdf (WeRo07/2019)

## Historie

23.08.2021 erste Version, auch mit packed depack\_z8.asm

28.08.2021 neuer Typ P für Picture, 2 Bilder ergänzt; testbild.bin neu übersetzt, da orig. Adresse 2000 hier nicht funktioniert; wurmi\_8 ersetzt durch neu gemailte Version

16.09.2021 Korrektur depack-Routine (Flags sichern in getbyte); Sprungverteiler am Bank-Anfang (s. Bank0.asm); neue Programmversionen STEINE,FROSCH,JUMPER; Z9001-Zeichensatz (kompatibel zur wero-Bank)

17.09.2021 neuer Start von BASIC-Programmen (Sicherung Stack); Entpackroutine an anderer Stelle im RAM, da STEINE etc. den vorher genutzten Bereich brauchen

18.11.2021 neu: [Z8671 BASIC/DEBUG](#); Start nun mit Xn möglich, dann wird gleich Programm Nr n gestartet (ohne vorheriges DIR)

19.11.2021 neu: Lauflicht. Steine (die erweiterte Version) geht jetzt wieder. Ich nutze jetzt den Kassettenpuffer+Teile des Stackbereichs für die Entpack-Routine. Damit ist der ganze RAM nutzbar. Zuletzt war 9F00..9FFF belegt, aber genau dieser Bereich wurde für die erweiterte Steine-Version genutzt.

14.12.2021 Z8671-Basic um [Assembler](#) ergänzt

17.02.2022 OTHELLO und Mine-DEMO aufgenommen.

21.03.2022 FLOAT-Test aufgenommen. Jetzt ist die ROM-Bank 100% voll!

21.02.2024 in bank0.asm kann der Schalt-Port geändert werden, Hardware nach <https://github.com/seidat1/Tiny/> nutzt P3.4

29.07.2024 Rolf Weidlich hat bank0 angepasst, so dass nun auch mehr als 99 Programme genutzt werden können. Bei einer ROM-Größe (lastbank) > 128k wird die Banknummer 3stellig angezeigt. Außerdem kann mit ESC abgebrochen werden.

## ES1988

Nach der Version für ES4.0 (s.u.) habe ich Software auch ans ES1988 angepasst.



1. Es wird das ES1988-System **mit 2 ROMs** erwartet (2. ROM auf Steckplatz 2, 2000h-27FFh) mit 8K RAM auf Steckplatz 1 (E000-FFFFh)
2. 128kByte ROM
3. ROM-Modul für Steckplatz 3
4. 4000h-5FFFh (8 kByte)
5. Angepasstes Betriebssystem ES 1988 mit Routinen zur Bankumschaltung etc.
6. Start des Moduls mit X (Bank 0, Sprung zu Adresse 4000h)

Mit einer Leitungen ist dann das Modul mit der Hauptplatine zu verbinden:

Schritt -> P3.5 weiterzählen (nächste Bank)

Start mit X<Nr> bzw. XD, s.u.

Hinweis: **JTCEMU** Die Version 2.0/2.1 unterstützt die ROM-Bank für ES1988 nicht! Ich habe zum Entwickeln eine [gepatchte Version](#) genutzt. Die Version 2.2 von 2025 unterstützt die ROM-Bank!

## Downloads

- rombank\_es1988.zip

Meine ROM-Bank-Software, 15.10.2021, komplett incl. Quellcode und Programmen.

- jtcemu-21b.zip

JTCEMU 2.1b Volker Pohl's mit Erweiterung für ROMBank im ES1988

## Unterschiede zur ES4.0-Version

Gegenüber der nachfolgend beschriebenen Version für das ES4.0 gibt es einige Unterschiede:

Der 2. System-ROM muss durch die im Paket beiliegende Version ersetzt werden. Die ROM-Bank wird im ES1988-Menü mit X gestartet. Wird anschließend D gedrückt, werden die in der ROM-Bank vorhandenen Programme zuerst aufgelistet. Anschließend wird die Nr. des zu ladenden Programms eingegeben. Anstelle D kann auch gleich eine Nr. angegeben werden, dann wird sofort geladen. Bei Basic-Programmen landet man im BASIC-Modus Mit RUN (+) wird das Programm gestartet. Maschinencodeprogramme wie FORTH starten direkt, andere wie die Grafikerweiterung werden nur in


den RAM umgeladen.

Prinzipiell ist es möglich, Programme gepackt abzulegen. Aufgrund des geringen System-Speichers und der vorangigen Nutzung für die Grafikerweiterung wurde der Entpacker-Code in den Assembler-Quellen deaktiviert.

Bislang gibt es gerade mal 46 Programme für den TINY. Auch ungepackt ist der ROM nicht mal zur Hälfte gefüllt.

## ES1988 32K-ROM

Die Software der ROM-Bank wurde erneut angepasst, um einen 32K-ROM ([2x32k Speicher](#), [e\\_mueller: JUTE COMPACT](#), TINY 2018, TINY MINI u.a.) mit Inhalt zu beleben. Auch wenn hier ROMBANK steht, ist obiges Modul nicht gemeint. Es wird kein extra Modul benötigt, es ist alles im 32K-System-ROM drin!

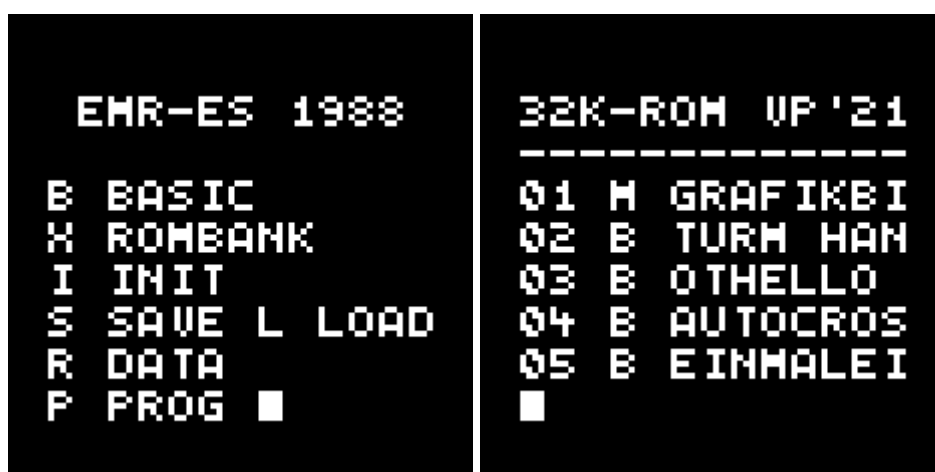

Von den 32K ROM stehen nur 18 kByte zur Verfügung, denn belegt sind 4K vom ES-System und 2K von TINY-BASIC, und der Bereich 6000h-7FFFh wird vom Adressbereich der Tastatur belegt. Dennoch konnten über 17 größere Programme (u.a. [FORTH](#) und [Basic-Erweiterung](#) sowie das [Z8671-Basic](#)) im ROM untergebracht werden:

- [rom\\_es1988\\_32k.zip](#)

ROM und Beschreibung

- [rombank\\_es32k.zip](#)

Quellcode etc. (10.12.2021)

Im Startmenü des ES1988 gibt es den neuen Buchstaben „X“ ROMDISK.

Nach „X“ wird die Eingabe der Programmnummer erwartet (z.B. aus [tiny\\_es4k\\_32k.bin\\_inhalt.txt](#)) Wird hier stattdessen „D“ gedrückt, werden die vorhandenen Programme gelistet und dann erst die zu ladende Nr abgefragt.

```
XD   Dir
Xnr  Lade Programm nr
```

Basic-Programme starten nicht automatisch, hier muss noch „+“/RUN gedrückt werden.

Nr.	EPROM	Typ	Name	aadr-eadr,sadr
1	000012A0	M	GRAFIKBIBL	FCA0-0000,0000
2	00001320	B	TURM HANOI	E000-0000,0000
3	00001940	B	OTHELLO	E000-0000,0000
4	00002800	B	AUTOCROSS+	E000-0000,0000
5	00002A40	B	EINMALEINS	E000-0000,0000
6	00002CA0	B	HASEWOLF+	E000-0000,0000
7	00002F20	B	KURZWECKER	E000-0000,0000
8	00003000	B	MAL-FIX	E000-0000,0000
9	000031A0	B	MONOPHON	E000-0000,0000
10	000032E0	B	SCHIEBEPU.+	E000-0000,0000
11	00003580	B	SOLO-HALMA	E000-0000,0000
12	00003820	B	WOCHENTAG	E000-0000,0000
13	000039A0	B	ZAHLENRATEN	E000-0000,0000
14	00003AA0	M	FORTH	E000-0000,E000
15	00004A40	M	TOR2	F800-0000,F800
16	00004D60	M	STEINE	E000-0000,E000
17	000056C0	M	Z8671BASIC	8000-0000,8000

Auf **1800h** steht die Basic-Erweiterung [baserw2k](#)

```
AT, CLS, INKEY, PRES, PSET, PTEST, READ, RESTORE
BASIC-Einbindung
1 PROC SETRR[8,%1800];REM Erweiterung einbinden
```

JTCEMU: Zum Testen im Emulator ([www.jens-mueller.org/jtcmu/](http://www.jens-mueller.org/jtcmu/)), Version 2.1, sind folgende Einstellungen nötig:

```
System: 4K ES1988
RAM: 8K (reichen) oder 32K (für das Z8671-Basic)
ROM: zusätzliche ROM-Bereiche: tiny_es4k_32k.bin auf Adresse %0000
```

From:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/erweiterungen/rombank>

Last update: **2025/05/12 09:44**

