## **Kassettenformate**

Das Kassetten-Magnetband-Interface des Z1013 ist ein Diphase-Verfahren. Es kam speziell auf dem Z1013 zum Einsatz und ist auf anderen Computern nicht verbreitet.

Aufgezeichnet wird in Blöcken zu je 32 Byte. Jeder Block besteht aus einem Kopf: einem einzelnen Word 0000h, sowie den Daten; gespeichert als 10h Words. Anschließend folgt eine Prüfsumme (wieder ein Word) über den Datenblock. Tatsächlich werden also pro Block 36 Byte aufgezeichnet.

 Programm: <ditaa noedgesep> +---+
 +---+

 vorton Block Block Block ... Block +---+

## **Physisches Aufzeichnungsformat**

Die Aufzeichnung erfolgt in Blöcken zu je 32 Datenbytes. Jeder Block hat folgenden Aufbau:

<ditaa noedgesep> +----+-----+

Vorton Trennschwingung Blocknummer Datenbereich Pruefsumme

+----+ </ditaa>

- 1. Vorton: 14 Halbschwingung a 640 Hz, beim ersten Block 2000 Schwingungen
- 2. Trennschwingung: 1 Vollschwingung a 1280 Hz
- 3. Blocknummer: 16 Bit, Bedeutung siehe "logisches Aufzeichnungsformat"
- 4. Datenbereich: 32 Bytes in Form von 16 Datenwörtern
- 5. Prüfsumme: 16-Bit-Addition über die Blocknummer und die 16 Datenwörter

Die Datenwörter sind Little-Endian-kodiert, d.h. niederwertiges Byte zuerst. Es wird jeweils das Bit 0 zuerst gespeichert.

Bit-Codierung: 0-Bit: 1 Vollschwingung mit 2560 Hz (2 Phasenwechsel nach jeweils 0,39 ms) 1-Bit: 1 Halbschwingung mit 1280 Hz (1 Phasenwechsel nach 0,78 ms)

Es werden immer vollständige Blöcke aufgezeichnet, auch wenn die angegeben Endadresse in der Mitte eines Blocks liegt. Zwischen zwei Blöcken, d.h. zwischen dem letzten Phasenwechsel der Prüfsumme und dem ersten Phasenwechsel des Vortons, gibt es eine etwa 2,5 ms lange Pause.

Damit passen ca. **400 KByte** auf eine Kassettenseite (30 min)!

## **Logisches Aufzeichnungsformat**

### **Original Z1013**

Die Aufzeichnung enthält ausschließlich den zu sichernden Speicherbereich ohne jegliche Verwaltungsinformationen.

Die Blocknummer wird außer zur Berechnung der Prüfsumme inhaltlich nicht verwendet und kann deshalb jeden beliebigen Wert enthalten. Die originalen Monitorprogramme schreiben als Blocknummer immer 0000h.

Block: <ditaa noedgesep> +---+---+

### **Headersave**

Beim Headersave-Format wird ein Kopfblock mit Verwaltungsinformationen (Anfangs-, End- und Startadresse, Dateityp, Headersave-Kennung, Dateiname) vorangestellt. Dieser Kopfblock und der erste nachfolgende Datenblock haben einen langen Vorton, die anderen Datenblöcke einen kurzen.

<ditaa noedgesep> +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+

00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
aadr	eadr	sadr	frei/Autor/CRC	Тур	D3	D3	D3								

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
Programmname, mit Leerzeichen aufgefuellt															

+----+ </ditaa>

Aufbau des Kopfblocks:

Byte	Bedeutung					
0, 1	Anfangsadresse der Datei					
2, 3	e, 3 Endadresse					
4, 5	Startadresse bei Fall eines ausführbaren Programms (Dateityp: "C")					
6-11	frei (wird manchmal benutzt für CRC oder Autor)					
12	Dateityp (z.B. "C": Ausführbares Maschinencodeprogramm)					
13-15	Headersave-Kennung (3x D3h)					
16-31	Dateiname, mit Leerzeichen aufgefüllt					

Die Blocknummer hat nun eine inhaltliche Bedeutung, anhand derer man die Blockreihenfolge überprüfen kann. Als Blocknummer wir die jeweilige Blockanfangsadresse verwendet:

Block	Blocknummer						
Kopfblock	00E0h (Anfangsadresse des Kopfpuffers)						

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/


2025/11/21 05:40 3/5 Kassettenformate

Block	Blocknummer						
1. Datenblock	Dateianfangsadresse						
2. Datenblock	Dateianfangsadresse + 20h						
3. Datenblock	Dateianfangsadresse + 40h						
	u.s.w.						

Die Dateianfangsadresse steht in den ersten beiden Bytes des Kopfblocks.


Eine Headersave-Aufzeichnung kann mit den originalen Monitorprogrammen geladen werden, wenn das Laden erst nach dem Kopfblock gestartet wird.

Bei Headersave wird also ein **zusätzlicher** Kopf aufgezeichnet. Lässt man diesen Block weg, kann der Rest mit den originalen z1013-Laderoutinen eingelesen werden. Bei Headersave steht im Blockkopf die Speicheradresse des ersten Bytes im Block; also die Adresse, an die der Block (normalerweise) wieder zurückzuladen ist. FFFFh wird als Endeblock erkannt.



### **Tiny-Basic**

Auch beim **TINY-BASIC** (originales CSAVE-Kommando) wird ein zusätzlicher Header geschrieben. Dieser hat einen einfacheren Aufbau als der von Headersave. Das Tiny-BASIC-Verfahren stand Pate für das von R. Brosig entwickelte Headersave.

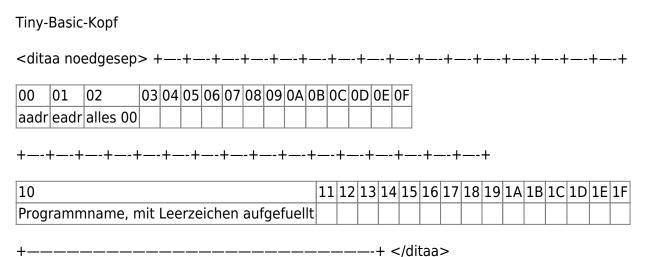

#### Weitere

Neben dem Hausformat gibt es auch 10K-BASIC-Programme im Kassettenaufzeichnungsformat des Z9001 sowie Basicode-Programme im BASICODE3-Kassettenaufzeichnungsformat.

### Formate der Emulatoren

#### \*.z13 Originalformat des Z1013

also Bin-Datei (ohne Kopf) oder Tiny-Basic (Tiny-Basic-Programme haben Kopf ähnlich wie Headersave: nur aadr (1000), eadr und filename) kein Headersave-Kopfblock

#### \*.z80 Header-Save-Programme

32 Byte Vorblock (aadr, eadr, sadr, 6 byte frei, typ, 3x 0d3h, 16 Zeichen Filename, mit Leerzeichen aufgefüllt. Die 6 freien Byte enthalten den (Programm-)Autor, (z.B. Brosig), Müll, eine CRC-Summe oder andere Identifikatoren, sind aber nicht notwendig)

Sowohl bei \*.z13 als auch bei \*.z80 werden die Kopf-Daten der Blöcke nicht gespeichert. Die \*.z13-Dateien sind damit reine Speicherdumps (außer Tiny-Basic, auch hier gibt es einen Header), bei \*.z80 kommt noch der Headersave-Kopf davor.

Gebräuchlich sind eigentlich nur \*.z80-Dateien.

#### \*.TAP Arne Fitzenreiter:

- 16 byte Header mit "KC-TAPE by AF"
- 129 byte Blöcke mit Blocknummer aber ohne Prüfumme
- nur für wenige 10K-BASIC-Programme genutzt; gebräuchlicher war HSAVE (Headersave-Aufzeichnung als \*.Z80-Datei)

(vp, jmue)

# **Einlesen am PC**



Zum Einlesen der Kassetten am PC gibt es das Programm **KCLOAD** von H. Haftmann

(http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs\_freeware/kcemu/). Das ist ein extrem kleines Windows-16Bit-Programm, das aber auch unter Windows 7 (32 Bit) noch lauffähig ist und zum Einlesen einer Vielzahl von Kassettenformaten genutzt werden kann.

Zum automatisierten Einlesen von 54 übergebenen Z1013-Kassetten habe ich Version 02/02 des Programms ein wenig modifiziert, so dass "automatisch speichern" auch wirklich funktioniert. Wegen diverser Probleme mit langen Dateinamen werden als Programmnamen dabei einfach hochgezählte Nummern vergeben. Ein kurzes Perl-Programm **rename\_z80.pl** benennt die eingelesenen Dateien dann in einem Rutsch um und entfernt auch gleich noch Duplikate.

2025/11/21 05:40 5/5 Kassettenformate

Nun braucht man bloß noch eine Kassette einlegen – nach einer halben Stunde hat man 20..60 Programme eingelesen!

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/kassettenformate?rev=1329389599

Last update: 2012/02/16 10:53

