

Werbung


Man mag sich unter dem Gesichtspunkt der Mangelwirtschaft und oder besser auch gerade mit Blick in die Computerabteilung diverser Warenhäuser nach dem warum gefragt haben, aber es gab sie auch in der DDR Werbung für Computer.

Neben diesbezüglichen „Anpreisungen“ für KC, Bürocomputer und Co hatte man hier und da ähnliches auch für den am Z1013 Interessierten parat. Da gab es zum Beispiel die allseits beliebten Taschenkalender, die den Z1013 mit samt Zubehör oder auch die Produktionsstätte selbst zeigten:



Und sicherlich nicht nur auf Messen gern gesehen war folgender Werbezettel:

Erweiterungsbaugruppen robotron des Z 1013

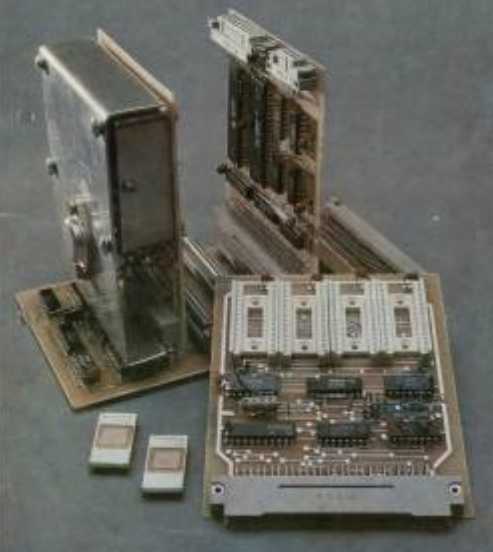

robotron
DDR Robotron - Elektronische Kasse
 Produkt: Z1013-AR
 Autor: DDR - DDR

Der Mikrorechner Z 1013 ist ein leistungsfähiges, technisch erweitertes Computersystem. Er besteht aus einer Grundbaugruppe (Z 1013) und der Erweiterungsbaugruppe. Die Baugruppen sind beständig und gut anpassbar. Sie sind für die Erweiterung des Grundrechnerbaus für spezielle Anforderungen (z. B. Erweiterungen des Speicherbereichs, Ein-/Ausgabesteuerung) sowie komplexen von Industriemaschinen mit einsetzbar.

Technische Daten Baugruppengröße Einbaugröße: Abmessungen: Betriebsversorgung: Stromaufnahme: Besonderheiten: Stromversorgung Einbaugröße: Abmessungen: Betriebsversorgung: Besonderheiten: ROM-Modul Einbaugröße: Abmessungen: Betriebsversorgung: Besonderheiten: EIA-Modul Einbaugröße: Abmessungen: Betriebsversorgung: Besonderheiten:	Anzahlbaugruppen für Erweiterungsbaugruppe 10 x 110 x 30 (in mm) - 5 V 400 mA Spindel 4 Steckplätze für Erweiterungsbaugruppen Adress-, Daten- und Steuerbusse Intergrationsbereichs möglich Realisierung der benötigten Versorgungsleistungen für die Erweiterungsbaugruppe 10 x 110 x 30 (in mm) 2 x - 5 V, 2 A 2 x - 12 V, 1 A - 5 V, 2,5 A, Kurzschluss- und Überspannungsschutz - 5 V, 0,4 A - 12 V, 0,5 A - 12 V, 0,1 A Erweiterung des Speicherbereichs für Festkopierspeicher 10 x 110 x 30 (in mm) - 5 V - 5 V (nur bei 16 EPROM) - 12 V (nur bei 16 EPROM) 4 Steckplätze für Speicherbaugruppen EPROM, mit 16-, 32- oder 48-Bit-Speicherbaugruppen einsetzbar Digitale Ein-/Ausgabe-Schnittstelle zwischen Mikrorechnerbaugruppe und externen Geräten 10 x 110 x 30 (in mm) - 5 V, - 12 V, - 10 V 24 EIA-Leitungen programmierbarer 5V/24-Schaltstelle 100 - Betriebsstrom (SOS) 100 - Betriebsstrom (1 x D) 100 - Betriebsstrom (SOS)
---	---

100000 00000 10 10000 100 10 100

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - Homecomputer DDR

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/werbung?rev=1279034690>

Last update: 2010/07/12 22:00

