
E/A-Modul

🔧Fix Me!

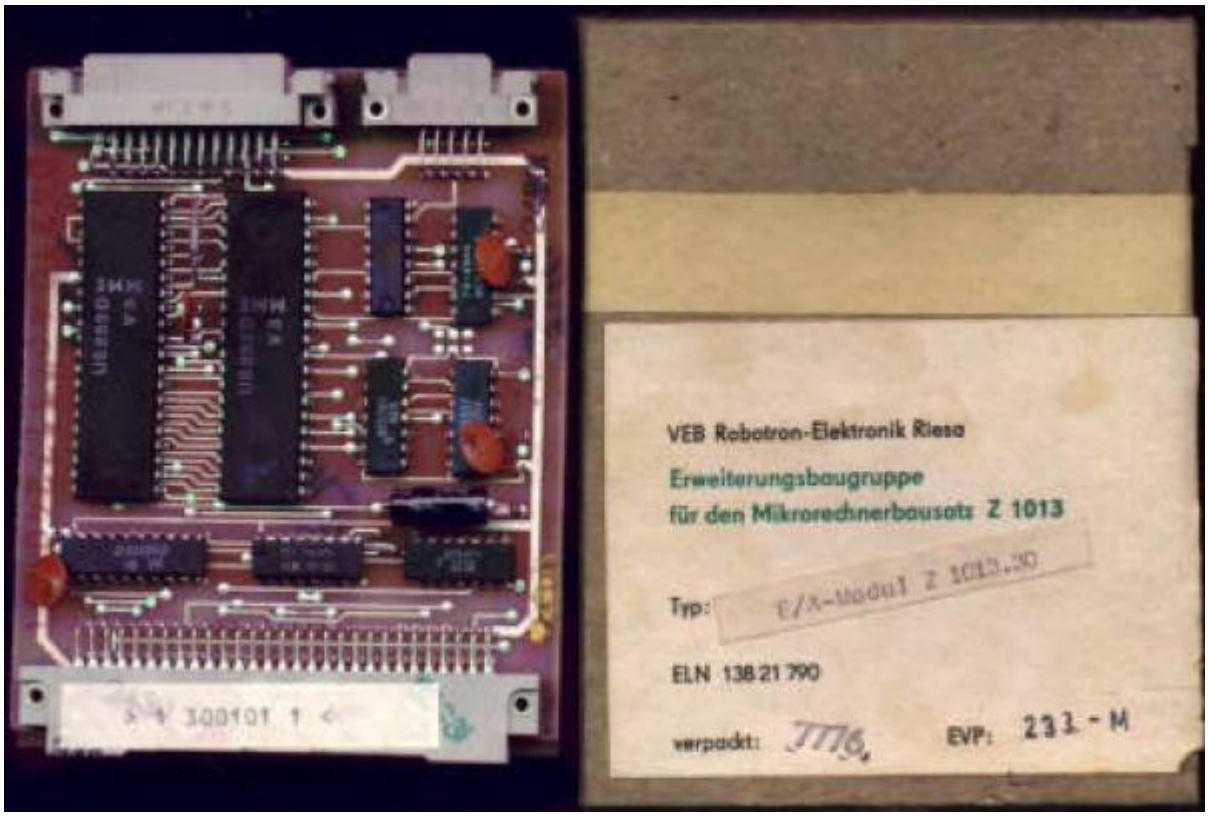

Das E/A-Modul **Z1013.30** wird ausführlich auf http://www.z1013.de/ea_modul.html beschrieben. Es funktioniert auch am Z9001 ohne Änderungen.

```
      X2          X3
  -------------------------
  | * 1..13 A   * 1..5 A  |
  |   1..13 B     1..5 B  |
  |   1..13 C     1..5 C  |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  |                       |
  -------------------------
    ||||||||||||||||||||||
```

```
PIO Port    dez.
--------------------
```

```
A1AD    30H     48
A1AS    31H     49
A1BD    32H     50
A1BS    33H     51
A2AD    34H     52
A2AS    35H     53
A2BD    36H     54
A2BS    37H     55

X2: PIO-E/A

X2  1    2    3    4    5        11    12    13    Port
-------------------------------------------------------------------------------
-------
A   0V    ARDY    STB    0    1    ..     7    -    +5V    A2B
B   0V    ARDY    STB    0    1    ..     7    -    +5V    A1A
C   0V    ARDY    STB    0    1    ..     7    -    +5V    A1B


X3: V24

X3  1    2    3    4    5
-----------------------------------------
A   0V    RxD    DSR    RTS>    +5V
B   0V    CTS    PO    TxD>    +5V
```

Demo-LEDs

Im Bild stecken 8 LEDs verteilt auf die drei PIO-Ports, mittels BASIC werden die 5 rechten LED aktiviert (Lo-Anzeige).

```
0V  O O O   O O    O O O    +5V

Port    1B       1A      1C
Bit 0 1 2      3 4      5 6 7

X2  C4..C6 B7..B8 C9..C11
    270 Ohm an LED
    Anoden der LEDs alle an +5V
```

BASIC:

out 51,15: out 49,15: out 55,15

Brosig-Monitor:

#O 33 0F
#O 31 0F
#O 37 0F

V24-Schnittstelle

ein_frei_verschiebbarer_druckertreiber_fuer_den_z_1013

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/module/e_a_modul?rev=1351883044

Last update: **2012/11/02 19:04**