

CPM für VDIP


UCPM ist ein kleines CP/M, das anstelle Floppy-Modul und Disketten sogenannte Disketten-Images nutzt. Zum Betrieb ist nur 48K-RAM und die VDIP-Hardware nötig.

Auf dem USB-Stick werden das Programme `ucpm.com` und die Disketten-Abbilder `disk_a.dmp`, `disk_b.dmp`, ... abgespeichert, z.B. in ein eigenes Unterverzeichnis CPM.

Wird [OS-Erweiterung USB+SD](#) genutzt, kann das im OS das CPM auch schon vom Stick gestartet werden, sonst muss das Programm zuerst z.B. von Kassette geladen werden; oder es wird in die Megaflash-Software integriert.

Zum Start wird UCPM.COM ausgeführt.

CP/M meldet sich mit einer Versions-Zeile und zeigt den genutzten Speicherplatz an. Es stehen Laufwerke A: und B: zur Verfügung (800k, im Z9001-CP/A-Format).

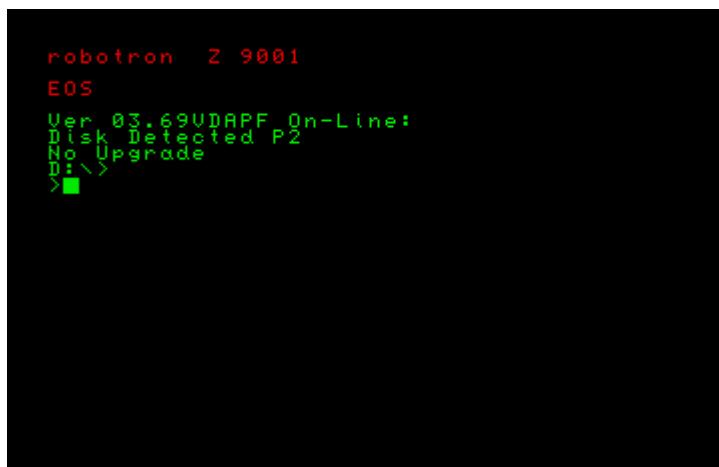

```
robotron Z 9001
EOS
Ver 03.69UDAPF On-Line:
Disk Detected P2
No Upgrade
D:\>
```

Wegen eines Problems mit SEEK gibts momentan nicht zum Download

Download

- ucpm.zip_derzeit_nicht

Binärdateien und Sourcecode V0.2 18.9.25

Hinweise

- Dateien können in einem gemeinsamen Unterverzeichnis liegen
- Die Disketten-Images wurden mit `disks\make.cmd` erstellt. Es können auch Abbilder echter Disketten genutzt werden, die z.B. mit TELEDISK, [SAMDISK](#) oder OMNIFLOPPY erstellt wurden und dann (mit den CPMTOOLS oder mit SAMDISK) in RAW-Format konvertiert werden¹⁾.
- Das CP/M-Programm MOUNT.COM dient zum Mounten anderer Images
- Das CP/M-Programm UDIR.COM [pattern] zeigt die Daten auf dem Stick an, z.B. UDIR DMP -> Anzeige der Disketten-Images

Achtung:

- die UTOOLS dürfen nicht innerhalb des UCPM genutzt werden!
- bei Fehlern kann es dazu kommen, dass die Image-Dateien gekürzt werden. Ich empfehle daher immer eine Backup-Datei!

1)

 samdisk copy disk.dsk disk.raw

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/cpm/ucpm?rev=1758275050>

Last update: **2025/09/19 09:44**