

# Basic-Erweiterung

Das [Tiny MPBASIC](#) des U883 lässt sich um neue Prozeduren und Funktionen [erweitern](#).  
Erstaunlicherweise sind in der Literatur jedoch keine Beispiele zu finden. 2021 habe ich mich mit dieser Thematik beschäftigt und eine erste Erweiterung für das ES4.0 geschrieben:

## Download

- baserw.zip

Erweiterungen für die TINY-Systeme (31.5.2024)

## ES 4.0

Die Erweiterung liegt als Binärdatei vor und muss vorab in den Speicher geladen werden ( nach 8000h )

Mit

```
1 PROC SETRR[8,%8000];REM Erweiterung einbinden
```

werden die neuen Prozeduren dem BASIC bekannt gemacht. Danach können die neuen Befehle genutzt werden.<sup>1)</sup>

**Hinweis:** in der [ROM-Bank](#) ist die Basic-Erweiterung ab Adresse **3000h** dauerhaft verfügbar. Es ist hierzu SETRR[8,%3000] zu nutzen.

Durch die neuen Befehle werden die Programme auch leichter lesbar (z.B. DRAW statt CALL%, CLS, AT, ...)

### Grafik-Befehle

-----

PROC PLOT[X,Y,farbe]	Punkt setzen	statt LET
X=,Y=,Z=; CALL %17FD		
F=PTEST[X,Y]	Punktfarbe abfragen	statt LET X=,Y=;
CALL %17FA; PRINT Z		
PROC DRAW[X1,Y1,X2,Y2,farbe]	Linie von X1,Y1 nach X2,Y2	statt LET
V=,W=,X=,Y=,Z=; CALL %17F7		
PROC CIRCLE[X,Y,radius,Farbe]	Kreis	

Achtung: es werden die Variablen X,Y,Z und V,W (draw) mitgenutzt!  
s. ES4.0-Beschreibung. Diese dürfen im eigenen Programm daher nicht genutzt werden!

### Text-Befehle

-----



```
10 PROC CLS
20 LET A=0,B=0,C=319,D=191,E=6
30 LET F=E/3
35 PROC DRAW[A,B,C,B,F]
40 PROC DRAW[C,D,C,B,F]
50 PROC DRAW[C,D,A,D,F]
60 PROC DRAW[A,B,A,D,F]
70 LET A=A+2,B=B+1,C=C-2,D=D-1,E=E+1
80 IF A<160 THEN GOTO 30
90 END
```

Beispiel Testbild (analog zu R. Weidlich's MC-Programm)


```
1 PROC SETRR[8,%8000]
10 PROC COLOR[2,13];PROC CLS
15 REM GITTERNETZ
20 LET I=1
30 PROC DRAW[16*I,0,16*I,191,15]
40 LET I=I+1; IF I<=19 THEN GOTO 30
50 LET I=1
60 PROC DRAW[0,16*I,319,16*I,15]
70 LET I=I+1; IF I<=15 THEN GOTO 60
100 REM KREISE
110 PROC CIRCLE[160,96,85,15]
120 PROC CIRCLE[24,24,16,15]
130 PROC CIRCLE[296,24,16,15]
140 PROC CIRCLE[24,168,16,15]
150 PROC CIRCLE[296,168,16,15]
200 REM Farbfelder
210 LET C=0,A=12,B=5,I=0
215 PROC COLOR[0,C]
220 PROC AT[A, B];PRINT" ",
230 PROC AT[A, B+1];PRINT" ",
240 LET C=C+15,A=A+2,I=I+1
250 IF I=8 THEN LET B=7,A=12
260 IF I<16 THEN GOTO 215
300 REM Zeichensatz
310 PROC COLOR[15,0]
330 LET C=0
340 PROC AT[C $MOD 16 + 12, C/16 + 10]
345 IF C<32 THEN PROC PTC[14];REM VORAB ESC
350 PROC PTC[C]
360 C=C+1;IF C<128 THEN GOTO 340
400 REM TEXT
410 PROC COLOR[0,15]
420 PROC AT[13,19];PRINT"JU+TE-COMPUTER"
430 PROC AT[18,20];PRINT"*6K*"
9999 PROC AT[0,0];PROC COLOR[2,13];END
```

Beispiel Data


### Datas in REM-Zeilen ablegen, ohne Leerzeichen

```
1 PROC SETRR[8,%8000]  
5 PROC RESTORE[10]  
10 REM 11,22,33  
20 PRINT READ,READ  
30 LET Y=READ;PRINT Y
```

```
R  
00011 00022  
00033
```

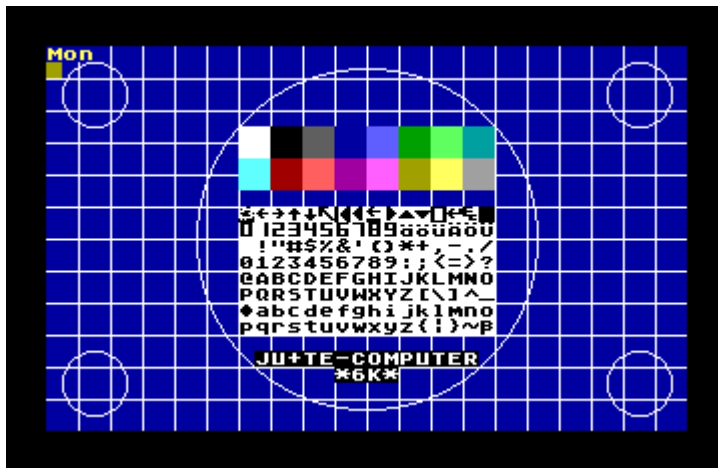

## ES 2k

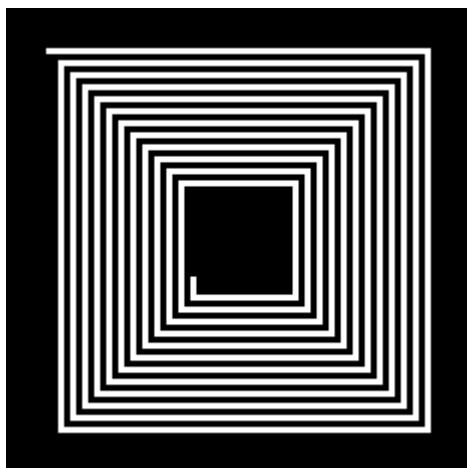

Die Erweiterung **baserw2k** liegt als Binärdatei vor und muss vorab in den Speicher geladen werden ( nach 8000h )

Mit

```
1 PROC SETRR[8,%8000];REM Erweiterung einbinden
```

werden die neuen Prozeduren dem BASIC bekannt gemacht. Danach können die neuen Befehle genutzt werden.



### Test INKEY

```
1 PROC SETRR[8,%8000]
10 PROC CLS
20 X=INKEY;PRINT X
30 GOTO20
9999 END
```

### Test AT

```
1 PROC SETRR[8,%8000]
10 PROC CLS
20 PROC AT[0,0];PRINT"00",
30 PROC AT[1,1];PRINT"11",
40 PROC AT[2,4];PRINT"24",
9999 END
```

```
+
00
  11
    24
END 9999
```

### Test Data s.o.


-- Quadrat-Spirale

```
1 PROC SETRR[8,%1C00]
5 REM SPIRALE
10 PROC CLS
15 REM A=X LINKS, B=X RECHTS, C=Y UNTEN, D=Y OBEN
20 LET A=0,B=63,C=0,D=63
25 REM OBEN (0,63) -> (63,63), X=A->B
30 LET X=A,A=A+2
40 PROC PSET[X,D]
50 LET X=X+1; IF X<=B THEN GOTO 40
55 REM RECHTS (63,63) -> (63,0), Y=D->C
60 LET Y=D,D=D-2
70 PROC PSET[B,Y]
80 LET Y=Y-1; IF Y>=C THEN GOTO 70
85 REM UNTEN (63,0) -> (0,0), X= B->A
90 LET I=B,B=B-2
100 PROC PSET[X,C]
110 LET X=X-1; IF X>=A THEN GOTO 100
115 REM LINKS (0,0) -> (0,63), Y= C->D
120 LET Y=C,C=C+2
130 PROC PSET[A,Y]
140 LET Y=Y+1; IF Y<=D THEN GOTO 130
150 IF A<B THEN IF C<D THEN GOTO 30
9998 X=GTC
```

9999 END

## ES 2.3

Im ES2.3 lässt sich die baserw4.0 direkt bzw. mit kleinen Abstrichen direkt nutzen. Beispiel: Testbild

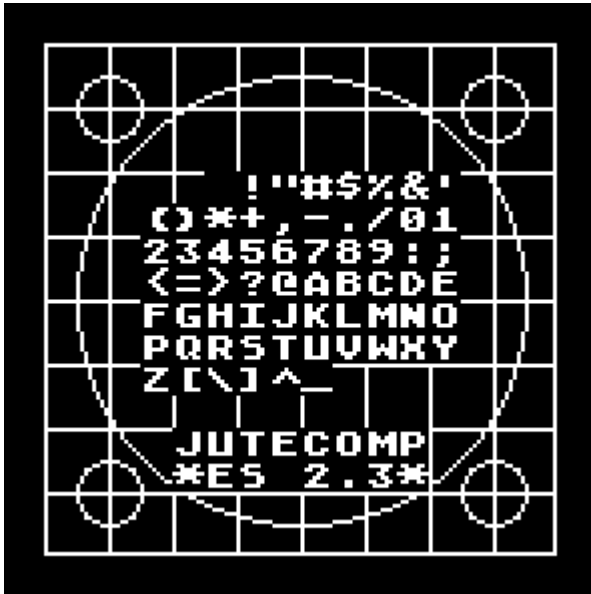

1)

Im Emulator JTCEMU ist die Nutzung der neuen Befehle im Texteditor erst ab Version 2.1 möglich.

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/software/baserw40?rev=1717135128>

Last update: **2024/05/31 05:58**

